

Серия L

для однофазной сети, 2-полюсный

RH22L-2E



Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U_N : 1~230 В*

Номинальная частота f_N : 50 Гц* (данные на 60 Гц по запросу)

Потребляемая мощность P_1 : 0,10 кВт*

Номинальный ток I_N : 0,43 А*

Номинальная частота вращения n_N : 2390 мин⁻¹*

Повышение тока ΔI : 0 %

Фазосдвигающий конденсатор $C_{400 В}$: 3,0 мкФ

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***

Мин. допустимая температура перемещаемой среды

$t_{R(min)}$: -40 °C

Макс. допустимая температура перемещаемой среды

$t_{R(max)}$: 45 °C

Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Рабочее колесо вентилятора: высокопрочный композит-

ный материал без лакокрасочного покрытия

Соответствие: CE


Характеристики согласно требованиям директивы

ErP

Не подпадает под действие директивы ErP ($P_1 < 125$ Вт)

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

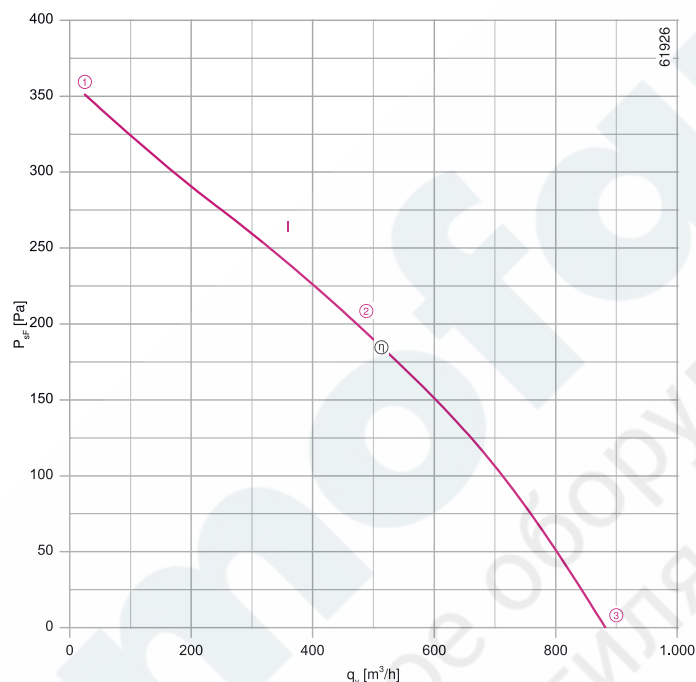


Измерено с установленным конфузуром и без защитной решетки согласно ISO 5801.

■ Конфузор	00407898	Страница 451
■ Схема электрических соединений	1360-177X	Страница 550
■ Компоненты		Страница 448

Размеры, мм

Свободное рабочее колесо вентилятора
RH с электродвигателем
в монтажном положении H/Vu/Vo

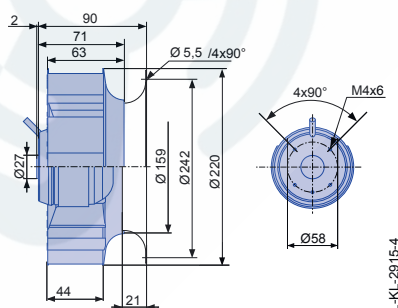

Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Напряжение	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Частота вращения	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания
		U В		I А	P ₁ Вт	n мин ⁻¹	L _{WA5} дБ
RH22L-2EP.W6.1R	I	230	①	0.33	75	2760	
		230*	②	0.44*	100*	2390*	70
		230	③	0.35	80	2650	76

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Тип


RH*

Монтажное положение

H/Vu/Vo

Электрическое подключение

Соединительный кабель 45 см



Тип

RH22L-2EP.W6.1R

Артикул №

113037

Масса, кг

1.55

* Конфузор не входит в комплект поставки

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol



➤ Страница 478

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные



➤ Страница 526

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные



➤ Страница 517

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные



➤ Страница 492