

Серия L

для однофазной сети, 4-полюсный


RH22L-4E



Описание

Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U_N : 1~230 В*
Номинальная частота f_N : 50 Гц* (данные на 60 Гц по запросу)
Потребляемая мощность P_1 : 0,04 кВт*
Номинальный ток I_N : 0,22 А*
Номинальная частота вращения n_N : 1350 мин⁻¹*
Повышение тока ΔI : 0 %
Фазосдвигающий конденсатор $C_{400 В}$: 1,5 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 130***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды
 $t_{R(min)}$: -30 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды
 $t_{R(max)}$: 50 °С
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Рабочее колесо вентилятора: оцинкованная сталь без лакокрасочного покрытия
Соответствие: CE
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
Не подпадает под действие директивы ErP ($P_1 < 125$ Вт)
* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

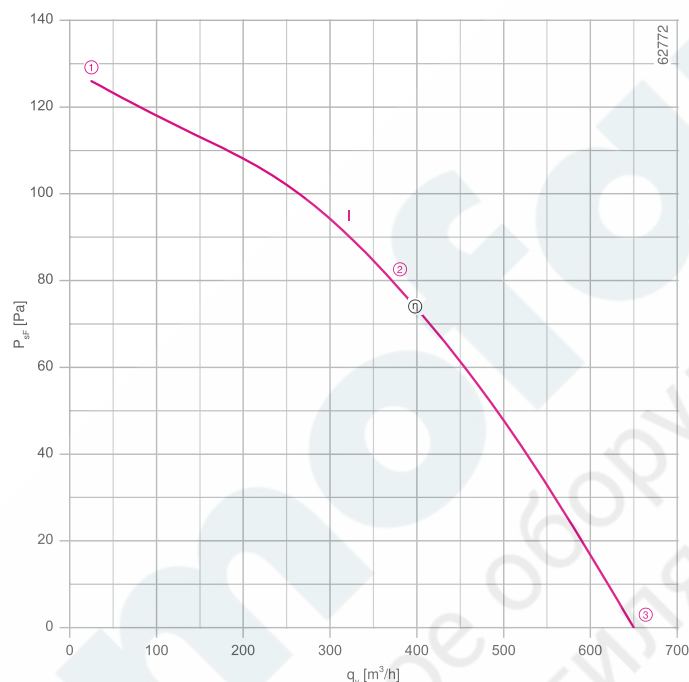


Измерено с установленным конфуззором и без защитной решетки согласно ISO 5801.

■ Конфузор	00407899	Страница 451
■ Схема электрических соединений	1360-177X	Страница 550
■ Компоненты		Страница 448

Размеры, мм

Свободное рабочее колесо вентилятора
RH с электродвигателем
в монтажном положении H/Vu/Vo

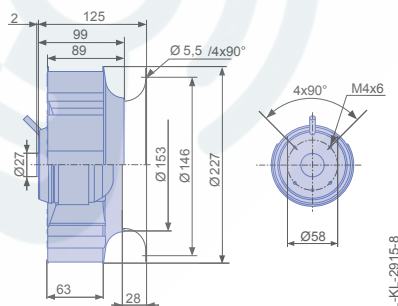

Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Напряжение	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Частота вращения	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания
		U В		I А	P ₁ Вт	n мин ⁻¹	L _{WA5} дБ
RH22L-4EP.WA.4R	I	230	①	0.21	38	1430	
		230*	②	0.22*	44*	1350*	55
		230	③	0.21	40	1390	64


* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

ТипRH*

Монтажное положениеH/Vu/Vo

Электрическое подключениеСоединительный кабель 45 см



ТипRH22L-4EP.WA.4R

Артикул №113040

Масса, кг2.16

* Конфузор не входит в комплект поставки

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные









➤ Страница 478

➤ Страница 526

➤ Страница 517

➤ Страница 492