

Vpro

для трехфазной сети, 6-полюсный

RH40V-6D



Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U_N : 3~ 230/400 В (Δ/Y) ±10 %*

Номинальная частота f_N : 50 Гц*

Потребляемая мощность P_{Σ} : 0,17 кВт*

Номинальный ток I_N : 0,69/0,40 А*

Номинальная частота вращения n_n : 880 мин⁻¹*

Пусковой ток I_A : 1,50 А / 0,85 А

Динамическое давление: $p_{d2} = 2,3 \cdot 10^{-6} \cdot q_v^2$ [Па]

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды

 $t_{D(\min)}: -15\text{ }^{\circ}\text{C}$

Макс. допустимая температура перемещаемой среды

 $t_{R(max)}: 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Степень защиты: IP44

Защита электродвигателя: Контакт теплового реле


Рабочее колесо вентилятора: Высокопрочный композит-

ный материал без лакокрасочного покрытия, цвет черный

Электродвигатель: однослойное лакокрасочное покрытие, цвет галечный серый

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

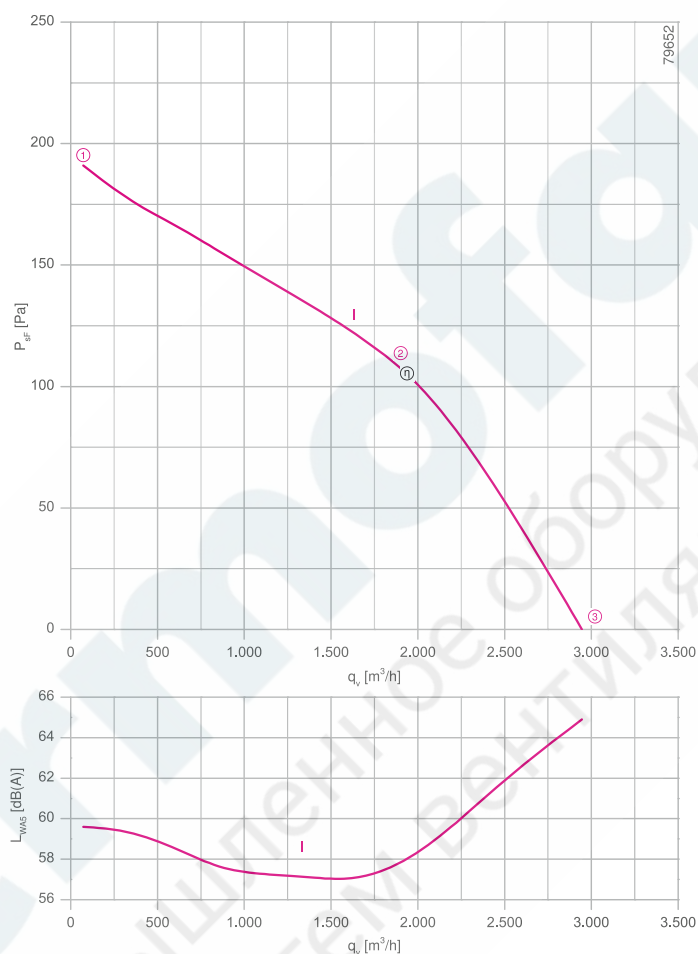


Измерено с установленным конфуззором и без защитной решетки согласно ISO 5801.
Без возможности регулировки напряжением

- | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Конфузор | 00275570 | Страница 450 |
| Схема электрических соединений | 1360-106XA | Страница 549 |
| Компоненты | | Страница 448 |

Размеры, мм

Свободное рабочее колесо вентилятора
RH с электродвигателем
в монтажном положении H/Vu/Vo

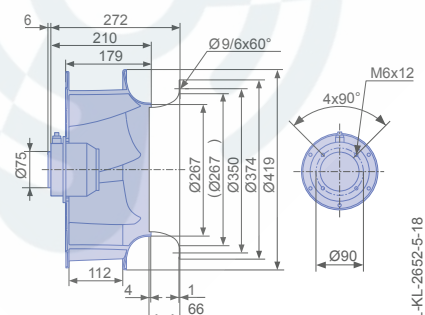

Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Напряжение	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Частота вращения	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания
		U В		I А	P ₁ Вт	n мин ⁻¹	L _{WA5} дБ
RH40V-6DK.2C.1R	I	400	①	0.36	110	940	60
		400*	②	0.40*	170*	880*	57
		400	③	0.38	140	910	65

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

ТипRH*

Монтажное положениеH/Vu/Vo

Электрическое подключениеСоединительный кабель 105 см



ТипRH40V-6DK.2C.1R

Артикул №113255

Масса, кг5.40

* Конфузор не входит в комплект поставки

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol

Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные

Трансформаторные регуляторы, 3-фазные

Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные









➤ Страница 484

➤ Страница 526

➤ Страница 521

➤ Страница 506