

Vpro

для трехфазной сети, 8-полюсный


RH63V-8D



Описание

Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U_N : 3~ 230/400 В (Δ/Y) $\pm 10\%$ *
Номинальная частота f_N : 50 Гц*
Потребляемая мощность P_i : 0,38 кВт*
Номинальный ток I_N : 0,85/0,50 А*
Номинальная частота вращения n_N : 520 мин⁻¹*
Пусковой ток I_A : 2,60 А / 1,50 А
Повышение тока ΔI : 0 %
Динамическое давление: $p_{d2} = 3,5 \cdot 10^{-2} \cdot q_v^2$ [Па]
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды
 $t_{R(min)}$: -15 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды
 $t_{R(max)}$: 60 °С
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Рабочее колесо вентилятора: Высокопрочный композитный материал без лакокрасочного покрытия, цвет черный
Электродвигатель: однослойное лакокрасочное покрытие, цвет галечный серый
* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

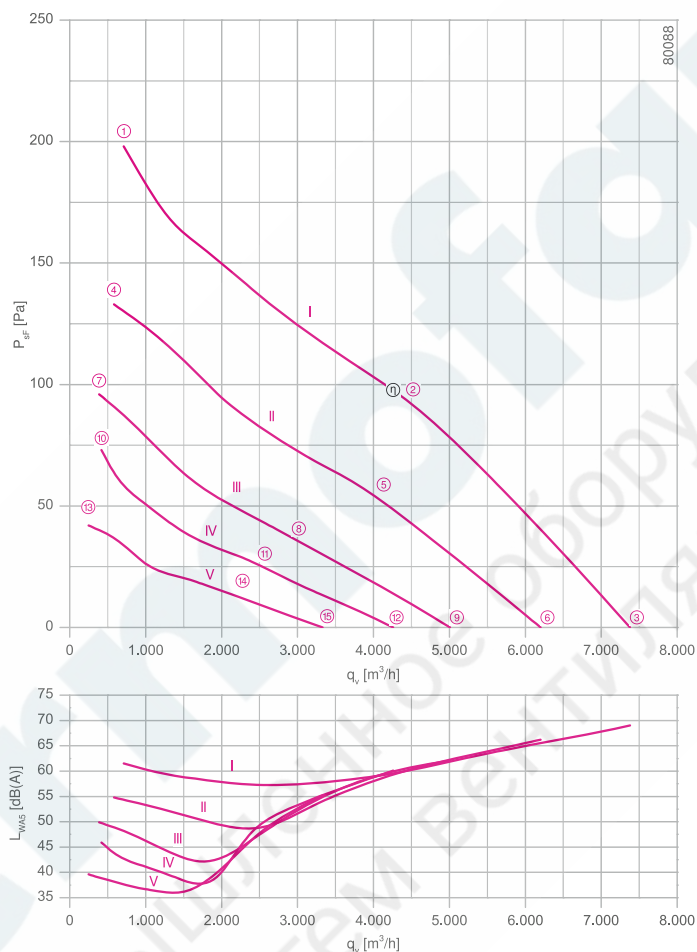


Измерено с установленным конфузуром и без защитной решетки согласно ISO 5801.

Конфузор	00279305	Страница 450
Схема электрических соединений	1360-106XA	Страница 549
Компоненты		Страница 448

Размеры, мм

Свободное рабочее колесо вентилятора
RH с электродвигателем
в монтажном положении H/Vu/Vo

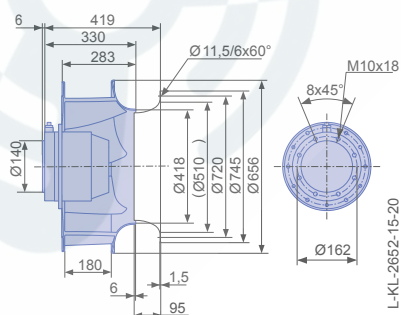


Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Напряжение	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Частота вращения	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания L _{WA5} дБ
		U В		I А	P ₁ Вт	n мин ⁻¹	
RH63V-8DK.6C.1R	I	400	①	0.70	260	620	62
		400*	②	0.86*	380*	520*	60
		400	③	0.78	320	570	69
	II	300	④	0.62	210	510	55
		300	⑤	0.72	250	420	53
		300	⑥	0.66	220	480	66
	III	230	⑦	0.54	140	440	50
		230	⑧	0.60	160	330	52
		230	⑨	0.56	150	390	62
	IV	190	⑩	0.48	110	380	46
		190	⑪	0.52	120	280	47
		190	⑫	0.50	110	330	60
	V	145	⑬	0.40	65	290	40
		145	⑭	0.42	70	220	36
		145	⑮	0.42	70	260	55

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Тип	RH*
Монтажное положение	H/Vo
Электрическое подключение	Соединительный кабель 105 см
	
Тип	RH63V-8DK.6C.1R
Артикул №	113275
Масса, кг	18.60
* Конфузор не входит в комплект поставки	

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные
			
➤ Страница 484	➤ Страница 526	➤ Страница 521	➤ Страница 506