





Рабочие характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Частота вращения	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания	Макс. температура перемещаемой среды
		n мин ⁻¹		I A	P _{sys} Вт	L _{WA5} дБ	t _R °C
—45C-ZIK.DC.CR	I	1800	①	1.10	640	80	40
		1800	②	2.70	1800	75	
		1800	③	1.65	1050	86	
	II	1550	④	0.78	420	76	60
		1550	⑤	1.75	1100	71	
		1550	⑥	1.10	680	82	
	III	1300	⑦	0.58	260	71	
		1300	⑧	1.10	660	67	
		1300	⑨	0.76	400	77	
	IV	1050	⑩	0.40	150	65	
		1050	⑪	0.70	360	61	
		1050	⑫	0.52	230	71	
	V	800	⑬	0.28	80	58	
		800	⑭	0.44	170	55	
		800	⑮	0.34	110	65	

Токи рассчитаны для напряжения 400 В


Данные для заказа вентилятора

Тип	RH*	ER**	GR**	GR**	GR**
Монтажное положение	H/Vu/Vo	H	H	Vo	Vu
					
Тип	RH45C-ZIK.DC.CR	ER45C-ZIK.DC.CR	GR45C-ZIK.DC.CR	GR45C-ZIK.DC.CR	GR45C-ZIK.DC.CR
	Базовый комплект электронных устройств управления				
Артикул №	114519				
	Премиум комплект электронных устройств управления				
Артикул №	114518	114598/A01	114550/H01	114550/O01	114550/U01
Масса, кг	13.00	33.00	32.00	32.00	32.00
* Конфузор не входит в комплект поставки					
**Встроенный конфузор					

Устройства управления

Блоки управления	Пульт управления	Модули расширения
		
➤ Страница 464	➤ Страница 476	➤ Страница 473

Вентиляционный модуль GR в монтажном положении Vo

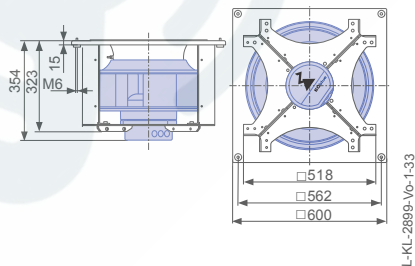

Вентиляционный модуль GR в монтажном положении Vu

