


FC

для трехфазной сети, 6-полюсный

FC040-6D



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 230/400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,11 кВт***
Номинальный ток I: **0,49/0,28 А***
Номинальная частота вращения n: **920 мин⁻¹***
Пусковой ток I_p: 1.60 А / 0.90 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Соединительный кабель, подводится сбоку по диагонали 65 см
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Ротор: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Соответствие: СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
Не подпадает под действие директивы ЕгР (P_i < 125 W)
* Данные, указанные на заводской табличке

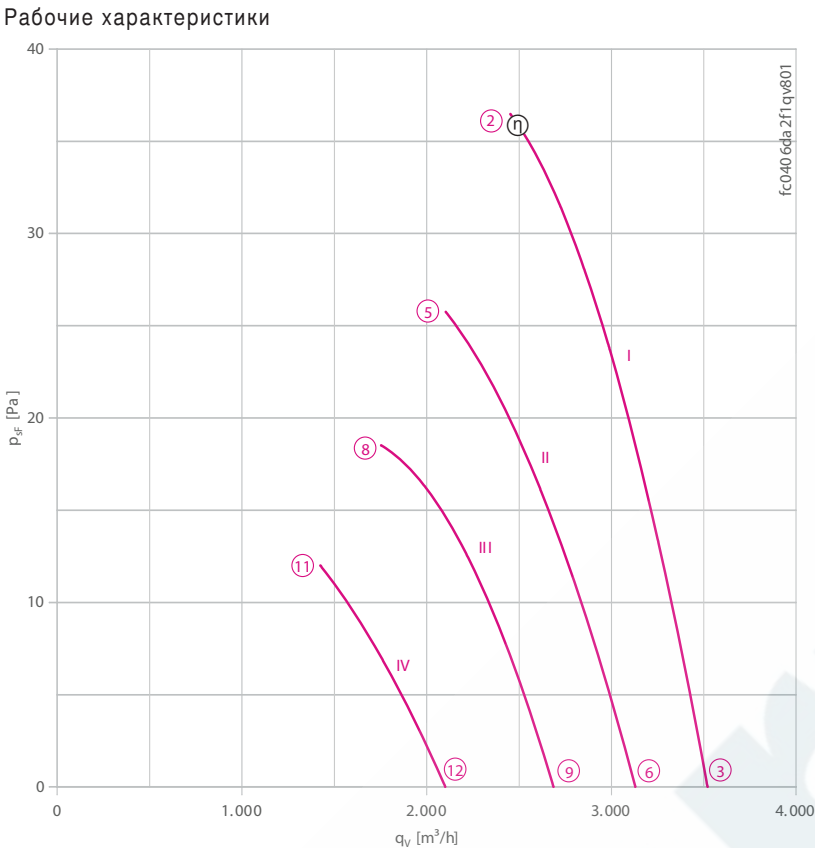

- Схема электрических соединений

1360-106XB


Страница 608
- Компоненты

Страница 524


Размеры, мм

Направление воздушного потока A


Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, с защитной решеткой

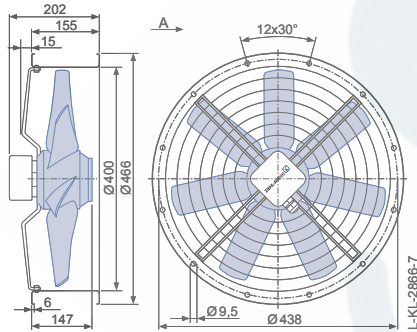

Конструктивное исполнение F – обечайка с двумя фланцами, без защитной решетки

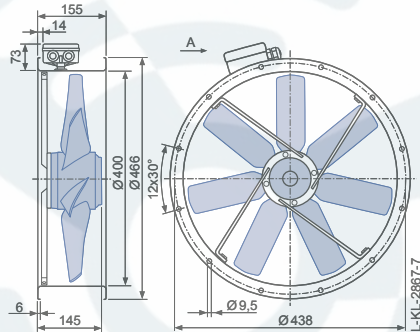

Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

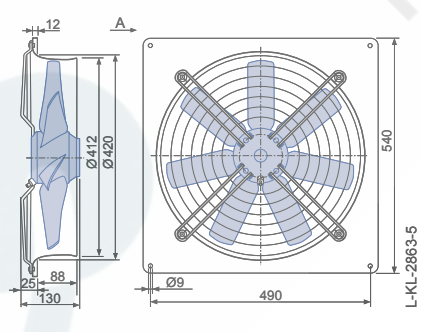

Технические характеристики

Тип	Рабочие характеристики	Напряжение	Рабочая точка	Ток	Потребляемая мощность	Частота вращения	Уровень звуковой мощности на стороне всасывания
		U [В]		I [А]	P _i [Вт]	n [мин ⁻¹]	
FC040-6D_2F.A7	I	400*	②	0.28*	110*	920*	68
		400	③	0.27	97	940	70
		230	⑤	0.24	73	810	64
	II	230	⑥	0.23	69	830	67
		180	⑧	0.23	57	680	59
		180	⑨	0.23	56	710	62
	III	140	⑪	0.21	41	540	53
		140	⑫	0.21	40	570	56
	IV						

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока A			
Тип	F (с защитной решеткой)	F (без защитной решетки)	Q
Тип	FC040-6DF.2F.A7	FC040-6DF.2F.A7	FC040-6DQ.2F.A7
Артикул №	132215	132213	125146
Масса, кг	9.30	9.00	9.30

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные
➤ Страница 558	➤ Страница 596	➤ Страница 591	➤ Страница 578

Общие сведения

FE2owlet EObue

FE2owlet

FB

FC

Компоненты

Системы управления

Приложение