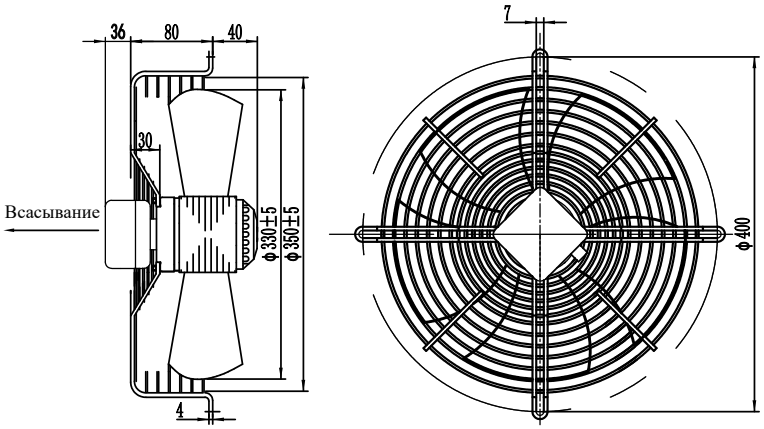

Схема подключения:

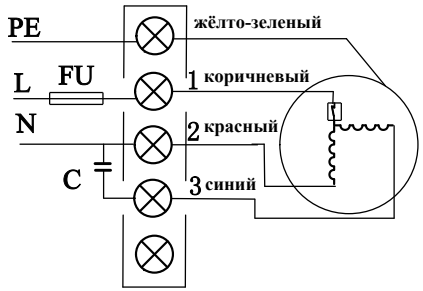

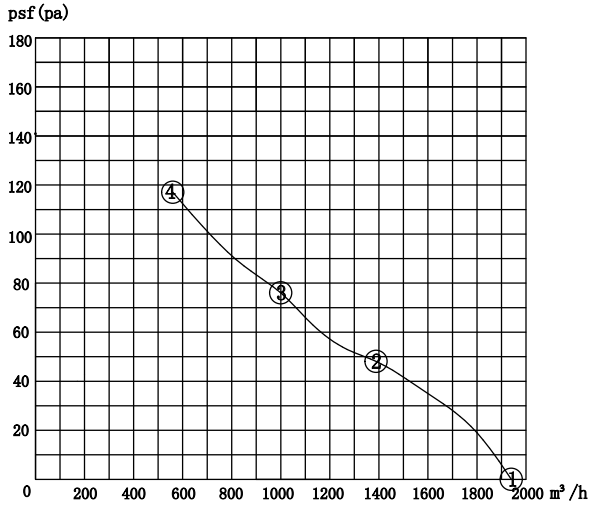

Производительность вентилятора протестирована с использованием настенного кольца при стандартном атмосферном давлении и при температуре +20°C.

Производительность при стандартных рабочих точках:

	psf (pa)	I (A)	P1 (W)	n (r/min)	Q (m³/h)	Note
①	0	0.56	106	1401	1942	
②	48	0.60	119	1368	1390	
③	76	0.63	128	1342	1001	MAX EFF.
④	117	0.68	141	1305	562	IMAX

Тестовые результаты:

	UAC (V) ±5%	f (Hz)	P1 (W) ±10%	I (A) ±10%	n (r/min) ±10%	Шум dB(A)
	1~220	50	110	0.52	1370	60

Модель вентилятора	TF4E-330G-S
Тип вентилятора	Осевой вентилятор с внешним ротором
Сертификат	EAC

Условия эксплуатации:

1) Напряжение и частота: 1 ~ 220 V± 5 %, 50 Hz.
2) Требования: клеммная коробка, рекомендуемый стандарт подводящего провода не менее 0,5 мм2.
3) Монтажное положение: горизонтальное расположение вала или ротор внизу.
   Температура окружающей среды: от -40°C ~ +75°C.

Внешняя схема подключения:

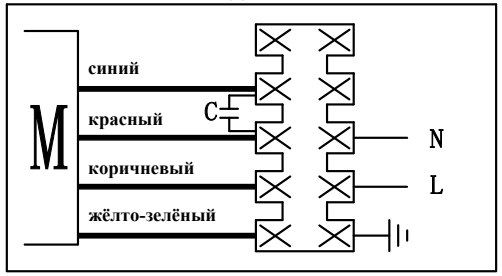

Технические данные:

1. Все детали должны быть правильно собраны, на поверхности не должно быть масла или грязи, явных искажений, механических повреждений и других дефектов.
2. Вращение вентилятора осуществляется без задержек, без посторонних звуков и других видимых дефектов.
3. Класс изоляции двигателя: F
4. Степень защиты двигателя: IP44
Степень защиты лопастей: IP2X
5. Тип подшипника: шарикоподшипники.
6. уровень балансировки вентилятора:1370 ± 10% об/мин, согласно ISO 1940-1.

termoflow AXIAL FAN MOTOR

MODEL:TF4E-330G-S SUCTION
VOLTAGE:220V/50Hz
N.W/G.W. / KG
MEAS:37X37X19 CM
CL.F WITH TERMINAL BOX
EAC
xxxxxxx

Шильд на клеммной коробке:

termoflow
TF4E-330G-S 1~220V/50Hz 4μF/450V
128W 0.63A 1342r/min @ 76Pa
CL.F IP44 2021/09
EAC

TERMOFLOW

Модель TF4E-330G-S